


# ELEKTRİK - ELEKTRONİK EĞİTİM SETLERİ

KONVEYÖR EĞİTİM SETİ / ONE PIECE CONVEYOR TRAINING SET

## KONVEYÖR EĞİTİM SETİ

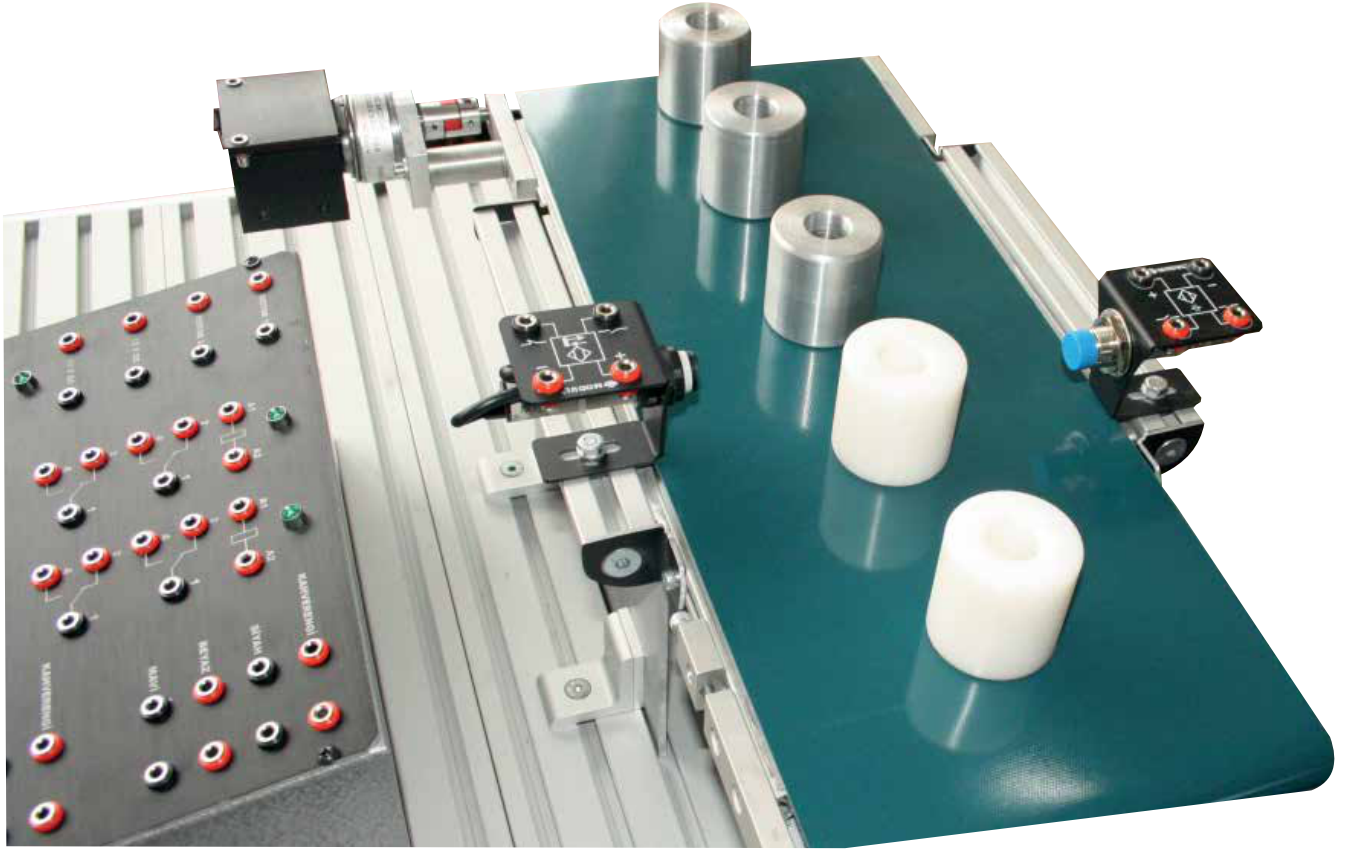


ELEKTRİK MOTORU



İNDÜKTİF SENSÖR



KAPASİTİF SENSÖR

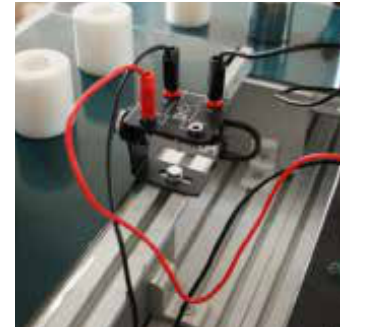

İŞ PARÇASI

# ELEKTRİK - ELEKTRONİK EĞİTİM SETLERİ

## KONVEYÖR EĞİTİM SETİ / ONE PIECE CONVEYOR TRAINING SET

### ONE PIECE CONVEYOR TRAINING SET

#### KÖNVEYÖR (YÜRÜYEN BANT)

- Yaklaşık 200x1070 mm ölçülerinde
- Sağlam ve dayanıklı bant yapısı
- Ek yerlerinde kalınlık önleyici bağlantı

#### ALÜMİNYUM BAĞLANTI PANOSU

- Yaklaşık 1060x780 mm boyutlarında alüminyum
- Oksitlenmeyi önleyen, darbelere karşı dayanımı arttıran kimyasal yapı
- Konveyör ve diğer aksamların bağlanabilmesine olanak sağlayan kanal sistemi
- Pano uçlarında keskinliği önleyen kavisli profil sistemi Köşelerde bağlantı civatalarını gizleyen plastik tapalar

#### ELEKTRİK MOTORU

- Japon Malı 24 VDC motor
- Açılabilir kaçıklara izin veren esnek kavrama sistemi
- Darbe ve titreşimlerden etkilenmeyen gövde bağlantısı
- Banana jaklar (4mm)yardımıyla kolay bağlantı ve sökme olanağı
- İzolasyon özelliğine sahip bağlantı takozu
- Döndürülebilir özelliği sayesinde bağlantı şekline uyumluluk

#### İNDÜKTİF SENSÖR

- 24 VDC
- Ayarlanabilir metal bağlantı
- 4 kablolu ve bağlantı şeması
- Normalde açık ve normalde kapalı olarak kullan

#### KAPASİTİF SENSÖR

- 24 VDC
- Mesafe ayarı değiştirilebilir
- Üzerine bağlantı şeması çizilmiş ayarlanabilir özellikte metal bağlantı
- 4 kablolu olup 4 adet born klemensine bağlantı yapılabilir.
- Normalde açık ve normalde kapalı olarak kullanabilme özelliği

#### OPTİK SENSÖR

- 24 VDC, cisimden yansımali
- Bağlantı şeması çizilmiş ayarlanabilir özellikte metal bağlantı altlığı
- 4 kablolu olup 4 adet born klemensine bağlantı yapılabilir
- Normalde açık ve normalde kapalı olarak kullanabilme özelliği

#### KONTROL PANOSU

- Sağlam, dayanıklı ve kaplamalı panel
- Panel üzerinde devre elemanlarının sembolleri bulunmaktadır On - off açma kapama anahtarı
- 8 mm çapında, metal gövdeli, LED li sinyal lâmbası
- 220 VAC giriş, 24 VDC çıkış
- Aynı anda 2 Adet sensör bağlanabilir
- 2 Adet röle çıkışı ve bu rölelere ait çok sayıda kontak

#### İŞ PARÇASI

- 3 Adet alüminyumdan yapılmış iş parçası
- 3 Adet plastik malzemeden yapılmış iş parçası
- 3 Adet metal malzemeden yapılmış kaplamalı iş parçası